DP-105R

RS-485 信號隔離器

【使用手冊】

詠真實業股份有限公司

網址：**www.liteputer.com.tw**

Email：sales@liteputer.com.tw

目 錄

第一章 产品介绍..... 錯誤! 尚未定義書籤。

1-1 功能特点..... **錯誤! 尚未定義書籤。**
1-2 产品规格..... **錯誤! 尚未定義書籤。**
1-3 尺寸标注..... **錯誤! 尚未定義書籤。**
1-4 外观功能介绍..... **錯誤! 尚未定義書籤。**
1-5 系统图..... **錯誤! 尚未定義書籤。**

保证说明..... 錯誤! 尚未定義書籤。

第一章　產品介紹

1-1 功能特點

- RS-485信號隔離。
- 信號傳輸距離延長1000m(理論值)。

1-2 產品規格

- 電源供應：設備工作電源由 RS-485 通訊口提供，工作電壓爲 DC 12V
- 通訊協定：RS-485
- 數位信號連接頭：4pin綠色端子 x 2
- 外觀尺寸：66(W) x 54(H) x 23(D) mm
- 重量：128g

1-3 尺寸標注

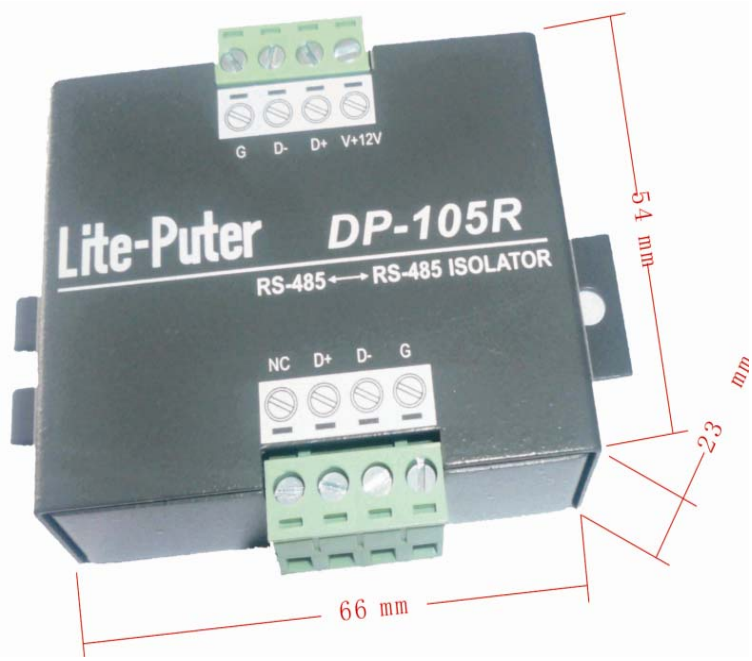

1-4 外觀功能介紹

1. 4pin 綠色端子，RS-485 通訊口，提供 DP-105R 工作電壓 DC 12V
2. 4pin 綠色端子，RS-485 通訊口

1-5 系統圖

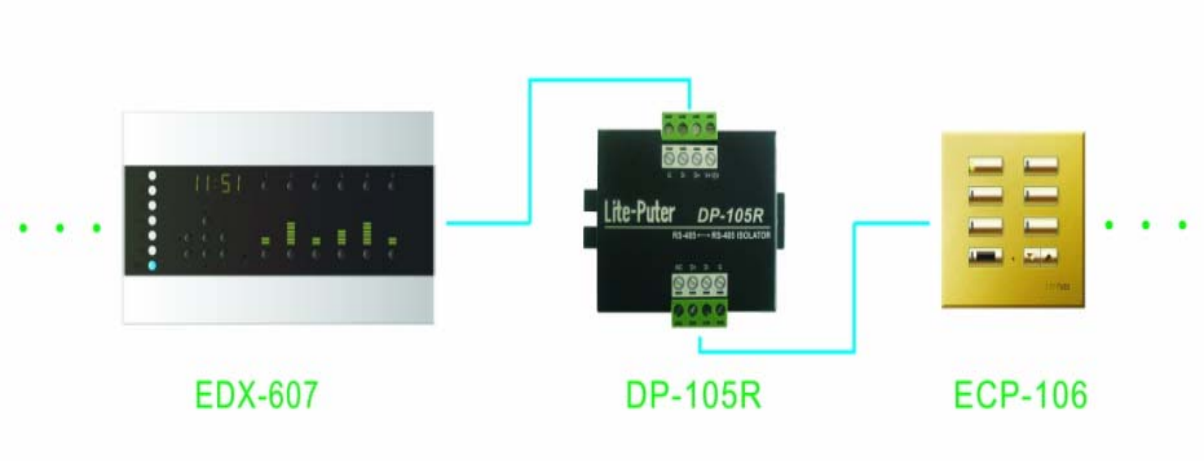

保證說明

我公司保證履行以下承諾：

1、 我公司只對 DP-105R 設備本身負責。

2、 在銷售之日起，一年內免費保修任何 Lite-Puter 的由於工藝、材料等原因引起的故障產品。

3、 我們不提供上門服務。如果 Lite-Puter 設備出現故障,請將設備送至我分公司或臺北總公司。

*** 特殊說明 ***

由於濫用、錯用、不小心（碰撞或不適當安裝）或不可抗因素造成的故障不在以上服務範圍之內。

變更記錄

版本	說明
A	最初發行

發行時間：2010 年 5 月

Lite-Puter

臺灣總公司：
詠真實業股份有限公司
地址：臺北縣汐止市大同路三段 196 號 9 樓
郵編：22103
電話：+886-2-86472828
傳真：+886-2-86472727
網址：www.liteputer.com.tw
郵箱：sales@liteputer.com.tw

上海分公司：
永林電子（上海）有限公司
地址：上海市閔行區虹梅南路 3509 弄 298 號 B5 樓
郵編：201108
電話：+86-21-54408210
傳真：+86-21-64978079
上海銷售中心（漕河涇辦公室）：
地址：上海市徐匯區田林路 487 號寶石大廈 701 室
郵編：201103
電話：+86-21-33674316/33674850
傳真：+86-21-33674013
網址：www.liteputer.com.cn
郵箱：sales_china@liteputer.com.tw